


Pole 80 basic optik

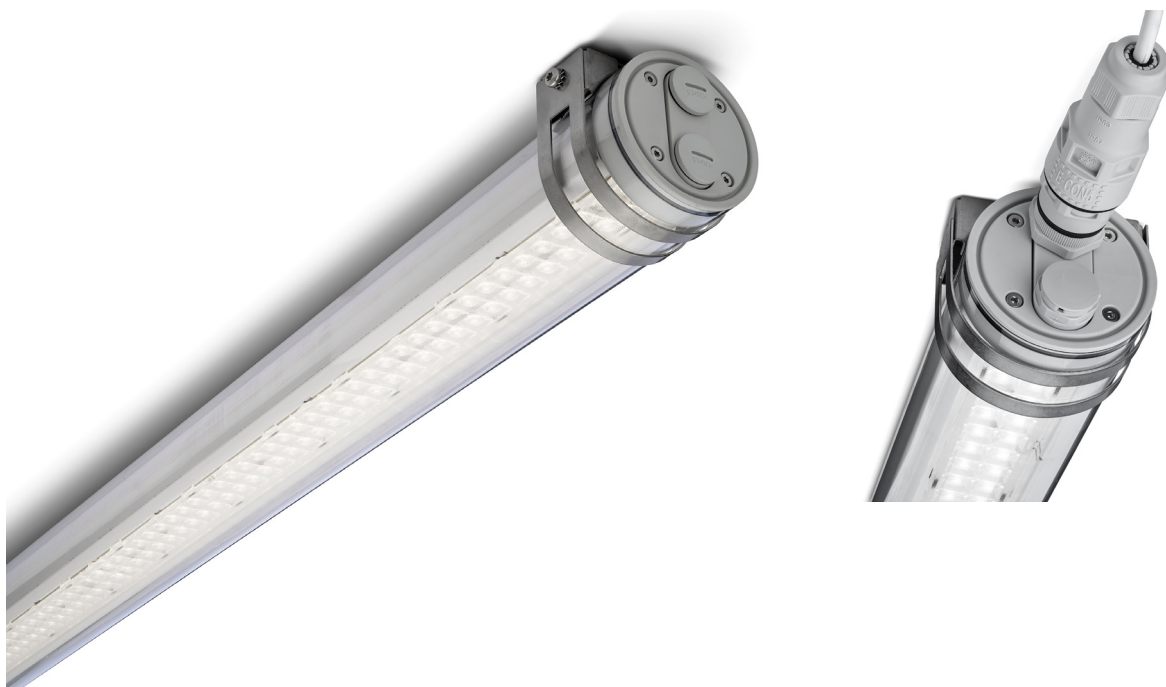

	Ljuseffektiv och prisvärd armatur med optik. För belysning av vagnhallar, industri, garage och andra lokaler med hög takhöjd.
	LED 3000K / 4000K, midpower chip.
	230V. Inbyggd driver. Förmonterad utanpåliggande 5-polig kopplingsplint. Tillval: intern överkoppling.
	DALI 2.0 faspulskontroll.
	Flimmer, PstLM $\leq 1,0$. Stroboskopisk effekt, SVM $\leq 0,4$
	Stål 48%, PC 28%, PMMA 8%
	Rostfria fästen C5, beställs på separat nummer
	2,1kg /m
	C4
	I
	IK 10

Tillval


För fler alternativ på längder, optiker, uppfästningar mm, se istället de andra armaturerna i familjen Pole 80

Prestanda

Prestanda	
Varmvit $\approx$ 3000K	163 lm/W
Neutralvit $\approx$ 4000K	172lm/W
CRI	>80
Brinntid	100.000h L80
SDCM	Max 3

Diktmonterad tak eller vägg



Artikel	Namn
62-56-08304-50208	Pole 80 basic optik 60° 38W 1187mm 3000K 6206lm DALI faspuls
62-56-08304-50608	Pole 80 basic optik 90° 38W 1187mm 3000K 6192lm DALI faspuls
62-56-08404-50208	Pole 80 basic optik 60° 38W 1187mm 4000K 6564lm DALI faspuls
62-56-08404-50608	Pole 80 basic optik 90° 38W 1187mm 4000K 6578lm DALI faspuls

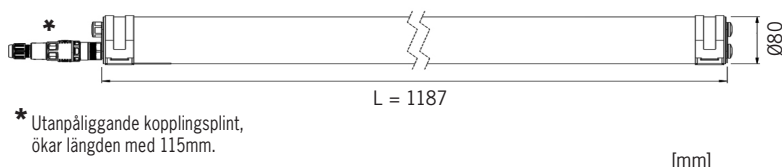

Standardfäste C5
1033017

Optiker

Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen





AI



Exempel på miljöer där Pole 80 basic optik är en bra lösning

AI