













Cane 100 pendant



Humana Äldreboende, Gävle.

Ljusedesign: Ljusrum.




	Armatur för belysning i restauranger, lounges och över receptiondiskar. Tillval: andra längder.
	LED 2700K / 3000K. Tillval: annan färgtemperatur. Tillval: Natural Toning 1800K-3000K Spridningsvinklar: 26 / 40 / 60°. Tillval: annan vinkel.
	230V till integrerad driver.
	one4all (innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI). Tillval: on/off.
	Aluminium.
	Finstruktur vitlackerad RAL9003 / Svartlackerad RAL9005. Tillval: annan RAL-färg. Kabel i samma färg som armaturen.
	Takpendlad med textilkädd kabel, 3m.
	0,7 kg
	
	
	
	

Artikel	Namn
53-02-4301-20X08	Cane 100 pendant 320mm 12W 3000K 1100lm one4all white
53-02-3301-20X08	Cane 100 pendant 320mm 12W 3000K 1100lm one4all black
53-02-4201-20X08	Cane 100 pendant 320mm 12W 2700K 1000lm one4all white
53-02-3201-20X08	Cane 100 pendant 320mm 12W 2700K 1000lm one4all black

Ange önskad spridningsvinkel enligt nedan:

X=1 för 26°
X=2 för 40°
X=3 för 60°

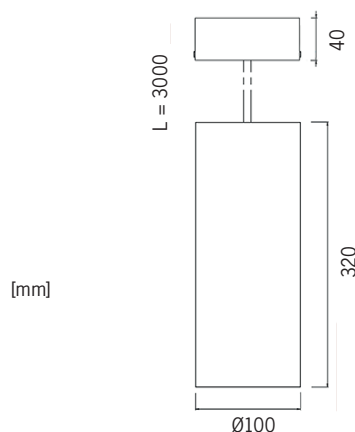

Tillval

1010660	Tillval: bikakeraster
1010845	Tillval: prismatisk diffusor

LED-info

Egenskaper LED	
Färgtemperatur	Extra varmvit 2700K Varmvit 3000K NT 1800-3000K 900lm
CRI	Min 90 Tillval Ra 97 (-25% lm) NT min 95
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 2