


# Regal shelf

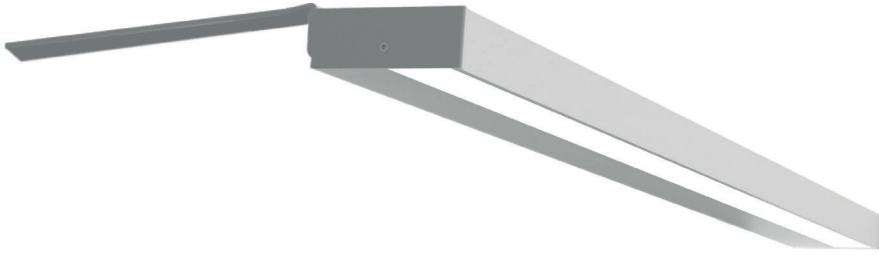

Bibliotek Drammen (lösning med T5).


	Hyllmonterad för belysning av bokhyllor. Asymmetrisk ljusfördelning. Tillval: projektanpassade längder i 140mm intervall upp till 3930mm.
	LED 3000K/4000K. CRI 90.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K.
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Kabelgenomföring i högra fästet.
	one4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION, ready2mains och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden.
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, klar frontskiva PMMA. Tillval: prismatisk / linjär frontskiva.
	Standardfärg: vittlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval anodiserad aluminium.
	Fäste för montering ovanpå hylla.
	2 kg/m

<b>Tillval</b>	Anges vid beställning:
	Finish anodiserad aluminium
	Sladdstäl 2,5m
	Projektanpassat fäste

<b>LED-info</b>	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
	CRI	>90
	Brinntid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

Artikel	Namn
55-58-49302-30700	Regal shelf 14W 3000K 966lm CRI90 570mm on/off
55-58-49302-30708	Regal shelf 14W 3000K 966lm CRI90 570mm one4all
55-58-49303-30700	Regal shelf 18W 3000K 1449lm CRI90 850mm on/off
55-58-49303-30708	Regal shelf 18W 3000K 1449lm CRI90 850mm one4all
55-58-49304-30700	Regal shelf 22W 3000K 1932lm CRI90 1130mm on/off
55-58-49304-30708	Regal shelf 22W 3000K 1932lm CRI90 1130mm one4all
55-58-49306-30700	Regal shelf 31W 3000K 2898lm CRI90 1690mm on/off
55-58-49306-30708	Regal shelf 31W 3000K 2898lm CRI90 1690mm one4all
55-58-49308-30700	Regal shelf 41W 3000K 3864lm CRI90 2250mm on/off
55-58-49308-30708	Regal shelf 41W 3000K 3864lm CRI90 2250mm one4all
55-58-49310-30700	Regal shelf 50W 3000K 4830lm CRI90 2810mm on/off
55-58-49310-30708	Regal shelf 50W 3000K 4830lm CRI90 2810mm one4all

Output angiven för asymmetrisk optik, se [www.flux.nu](http://www.flux.nu) för samtliga ljusdatafiler!

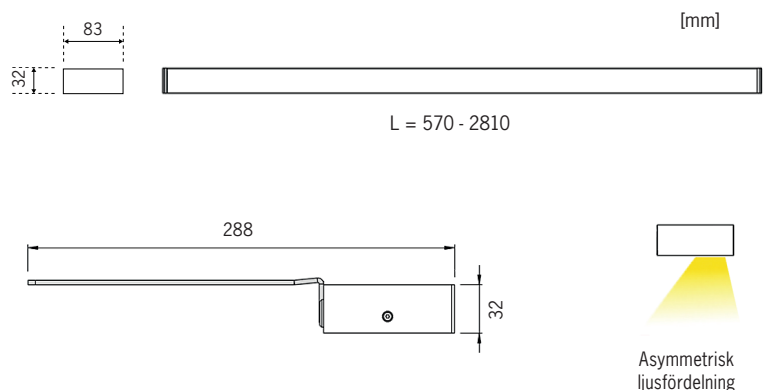

Diktmonterad tak hylla